

Dual Audio Encoder

BM-351AEN




USB Port for update



Unbalance Stereo audio → ASI and IP output

- دو زوج صدای استریوی **Unbalanced** بعنوان ورودی
- فشرده سازی صدا با فرمت **MPEG1 Layer 2**
- پشتیبانی از **audio gain control**
- خروجی **ASI**
- خروجی **IP/UDP** بعنوان **Mirror** خروجی **ASI**
- کنترل دستگاه از طریق **LCD / keyboard** و **Web**
- قابلیت **Upgrade** از طریق **USB**

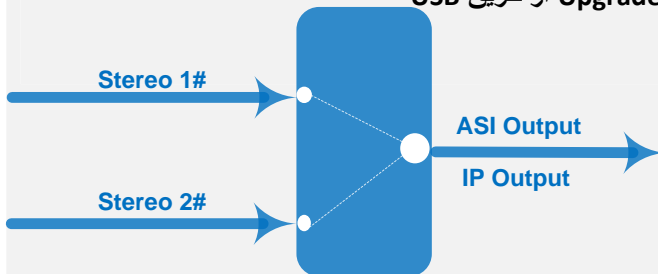

- دستگاه **BM-351AEN** یک انکودر حرفه ای صدا با عملکردی قدرتمند می باشد.
- این دستگاه دارای دو ورودی صدای **Unbalanced** (یکی جهت **Back Up**) بوده و قابلیت فشرده سازی با فرمت **MPEG 1 Layer II** را دارد.
- علاوه بر این این دستگاه قابلیت **audio gain control** را در رنج وسیع دارا می باشد.
- صدای فشرده سازی شده، نهایتاً از طریق خروجی **ASI** و **Data** خارج می گردد.

Dual Audio Encoder

BM-351AEN



Specifications

Audio Encode	Interface	2 pairs of unbalanced stereo inputs(one for backup), BNC interface
	Encoding Format	MPEG1 Layer 2
	Audio Gain	-20 ~ +6 dB
	Sampling Rate	48KHz
	Bit-rate	32/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 Kb/s
Stream output	1*ASI output, BNC interface	
	IP output over UDP mirror ASI output, 100M Base-T Ethernet interface (unicast/multicast)	
System	LCD/keyboard operating, web-based NMS manage	
	Language: LCD English Web Chinese	
	Ethernet software & hardware upgrade	
Miscellaneous	Dimension	164mm×128mm×45mm (W×L×H)
	Approx weight	< 1kg
	Temperature	0~45°C (work), -20~80°C (Storage)
	Power supply	DC12V

BEHIN MEDIA ELECTRONIC CO.

2nd Floor, No.110, Vaezi St., Shariati Ave., Tehran- Iran

Tel: +98-21-22399004

Fax: +98-21-43857524