




DVB-T/T2 RF → ASI/IP




- دو تیونر ورودی DVB-T/T2 همراه Loop out
 - پشتیبانی خروجی IP/TCP
 - دو خروجی ASI مستقل برای تیونر ها (One-to-One)
 - قابلیت کنترل بصورت Remote با استفاده از Web Management
 - قابلیت کنترل از طریق پنل جلویی دستگاه و Keypad
 - قابلیت Upgrade از طریق web و پورت USB
 - طراحی ماژولار
 - منبع تغذیه رزرو
- دستگاه DRD DVBT/T2 یک دستگاه جدید با قابلیت دمودولاسیون سیگنال (DVB-T/T2) RF در یک یونیت جهت تبدیل سیگنال RF به TS در خروجی می باشد.
- این دستگاه با ابعاد 1-U قابلیت پشتیبانی دو سیگنال DVB-T/T2 در ورودی، دو خروجی ASI مستقل و یک خروجی Data جهت ساپورت 2 خروجی مستقل Gigabit IP/ TCP را دارد.
- طراحی ماژولار دستگاه امکان تعویض تیونر های ورودی را در صورت لزوم به بهره بردار می دهد.

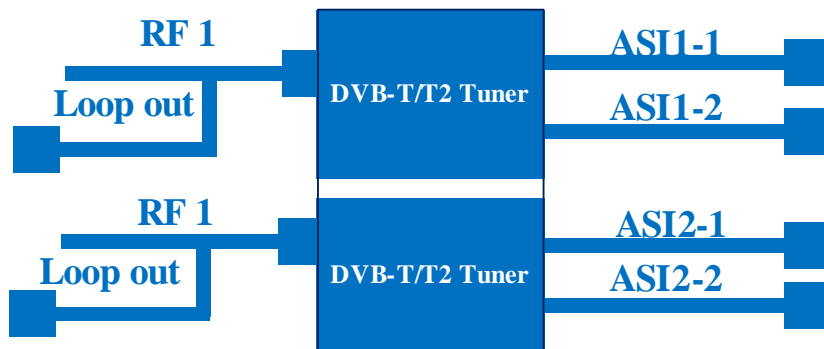



Technical Specifications :

Input	2x RF (DVB- T/T2) input, F female interface, 75Ω		
	2x RF (DVB- T/T2) loop out, F female interface, 75Ω		
Tuner Section	DVB-T/T2	Input Frequency	44-1002 MHz
		Bandwidth	6M, 7M, 8M
Output	ASI	2 groups BNC interface, 75Ω	
	IP	IP output over TCP (RJ45, 100M)	
System	Local interface	LCD + control buttons	
	Remote management	Web NMS	
	Stream Out	2 ASI out	
		IP (2*MPTS over TCP) out (RJ45, 100M)	
	Language	English and Chinese	
	Upgrading	Web and USB	
General	Dimension	482*400*44.5mm (W*D*H)	
	Weight	3 kg	
	Temperature	0~+50°C(Operation) ; -20~+50°C(Storage)	
	Humidity	10-90%	
	Power	AC 220V±10%, 50/60HZ	
	Consumption	25W	

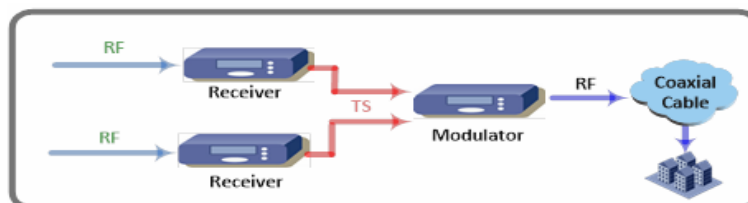

BEHIN MEDIA ELECTRONIC CO.

#10, No.86, 2nd Andisheh St., North Sohrevardi Ave., Tehran- IRAN

Tel: +98-21-88409894

Fax: +98-21-88455791