

Professional 8xinputs Demodulator/Multiplexer

BM-380P




- کاملاً سازگار با استانداردهای ISO13818 و EN300 468
- ساپورت 8 تیونر در ورودی (DVB-S/S2, DVB-T/T2) و 1x ASI
- ورودی
- 1x ASI و 1x IP خروجی
- پشتیبانی PCR adjusting
- پشتیبانی PID filtering, re-mapping
- پشتیبانی auto-generation اطلاعات PSI/SI
- پشتیبانی حداکثر 128x PID Mapping در هر ورودی
- LCD/keyboard and Web-based NMS management

دستگاه BM-380P یک دمودولاتور حرفه ای با قابلیت دریافت 8 سیگنال بصورت همزمان، با قابلیت تبدیل سیگنال RF ورودی به خروجی TS بعد از انجام ریمکس داخلی می باشد.

دستگاه BM-380P یک دستگاه حرفه ای با کیفیت Broadcast و با قابلیت پشتیبانی auto-generation اطلاعات PSI/SI ، PID Re-Mapping ، Service Filtering و PCR adjusting را دارا می باشد.

همچنین مالتی پلکسر دستگاه قابلیت پشتیبانی EPG و ارسال Data روی TS خروجی را دارد.

طیف متنوعی از ورودی ها، شامل ورودی تیونر (DVB-S/S2, DVB-T/T2) ، ورودی ASI و ورودی IP همچنین خروجی های ASI و IP به دستگاه قابلیت کار در طیف وسیعی از مصارف Broadcast را می دهد.

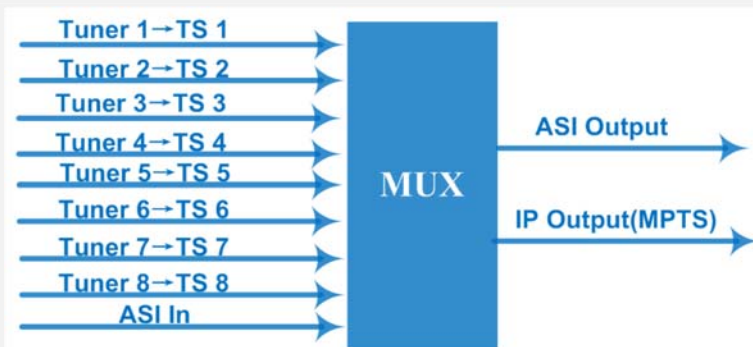

BEHIN MEDIA ELECTRONIC CO.

#10, No.86, 2nd Andisheh St., North Sohrevardi Ave., Tehran- IRAN

Tel: +98-21-88409894

Fax: +98-21-88455791



Specifications

Input interface	8 DVB-S2/DVB-T2 tuners+1 ASI		
Re-multiplex	PID re-mapping		
	PCR accurate adjusting		
	Automatic generating PSI/SI table		
Input	Packet format	204/188 self-adaption	
	ASI	2 * ASI output (Max180Mbps)	
Output port	IP	MPTS over UDP, RTP/RTPS out as mirror of ASI output (RJ45)	100 Mbps Ethernet – BM-380P (Max 83Mbps)
			1000 Mbps Ethernet – BM-380PI (Max 280Mbps)
PID	Output range	0x0000—0x1FFF	
	PID transparent	Any PID transparent and mapping achievable	
	Amount of output PID per input	128	
NMS port	Ethernet port	10/100M	
General	Demission	482mm×300mm×44mm (WxLxH)	
	Weight	3.5kg	
	Temperature	0~45℃(operation), -20~80℃(storage)	
	Power supply	AC 110V±10%, 50/60Hz Or AC 220V±10%, 50/60Hz	
	Consumption	18W	

	BM-380P	BM-380PI
100M IP Out	●	
1000M IP Out		●